




Rondo 3002



| 50 mm x 50 mm

Fiche technique

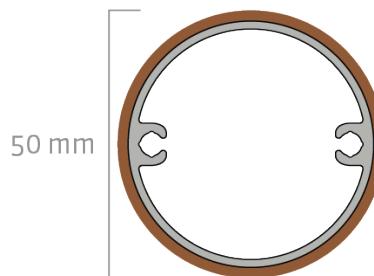

Tolérances : +/- 2.0 mm.

La peau extérieure étant poncée, les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes (y compris pour le plan fourni page suivante).

Normes de réaction au feu :**Sur demande :**

NFP 92-507 : M1 ou M2

Euroclasse NF EN 135011 : B, s2-d0

ASTM E-84 classe A

Finition de la couche visible : Poncée. Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre.

Fixation et pose des profilés : Identique à un barreau d'aluminium. Voir guide de mise en œuvre sur www.geolam.com

Longueur des profilés : 3 m | 9 ft 10 in

Sur commande : entre 2.15 m et 6.0 m | 7 ft et 19 ft 8 in.

Consultez notre site www.geolam.com.

Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Poids : 1.03

Moment quadratique I_x (cm⁴) : 7.01

Moment quadratique I_y (cm⁴) : 5.23

Module d'inertie $Z+x$ (cm³) : 3.05

Module d'inertie $Z-x$ (cm³) : 3.05

Module d'inertie $Z+y$ (cm³) : 2.27

Module d'inertie $Z-y$ (cm³) : 2.27

Matériau du noyau : A6063S-T5 Serie 6000

Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :

23.4 $\mu\text{m/m}^{\circ}\text{C}$

Module d'élasticité : 68.9 GPa

Résistance à la traction maximale : 186 Mpa

Empreinte carbone :

WPC : 1.54 kg CO₂/Kg

Profile : 9.005 kg CO₂/Kg



Teck



Limba



Palissandre



Wenge




Bilinga




Carbon



Ivoire

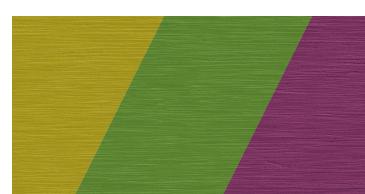

Teinte sur commande

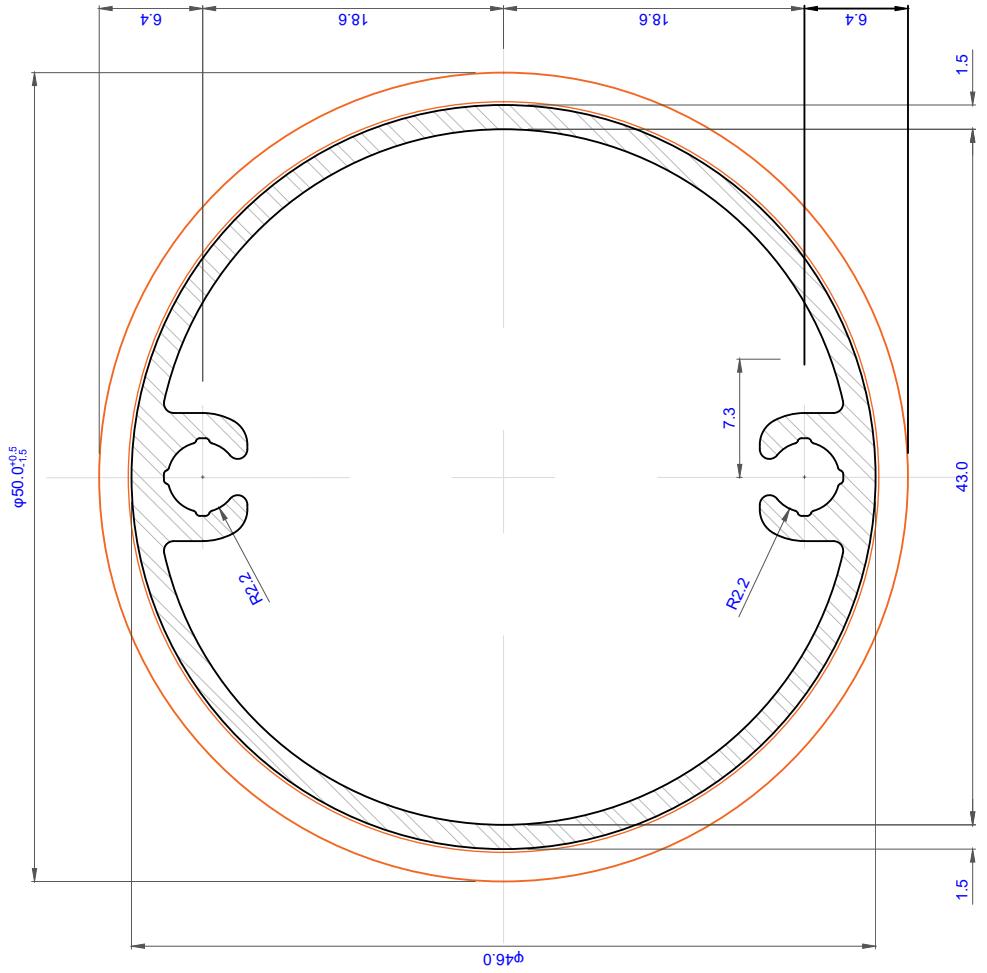

Spécifications techniques, cotes en mm		Module d'inertie Z+x (cm ³)	Module d'inertie Z+y (cm ³)	Bois hybride WHS
Foids (kg/ml)	1.03	Module d'inertie Z+x (cm ³)		3.05
Moment quadratique Jx (cm ⁴)	7.01	Module d'inertie Z+y (cm ³)		2.27
Moment quadratique Jy (cm ⁴)	5.23	Module d'inertie Z-y (cm ³)		2.27

3002
Persienne

2012 | Rondo 3002

Kofu
Japon

Palissandre