


Platelage
Planeo 4012



| 145 mm x 22 mm

Fiche technique

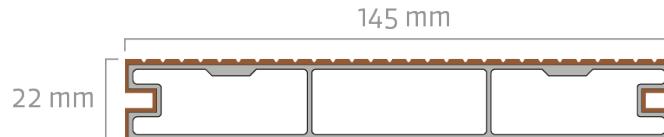

Tolérances : +/- 2.0 mm.

La peau extérieure étant poncée, les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes (y compris pour le plan fourni page suivante).

Normes de réaction au feu :

Sur demande :

NFP 92-507 : M1 ou M2

Euroclasse NF EN 135011 : B, s2-d0

ASTM E-84 classe A

Finition de la couche visible : Poncée. Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre.

Fixation et pose des profilés : Identique à un barreau d'aluminium. Voir guide de mise en œuvre sur www.geolam.com

Longueur des profilés : 3 m | 9 ft 10 in

Sur commande : entre 2.15 m et 6.0 m | 7 ft et 19 ft 8 in.

Consultez notre site www.geolam.com.

Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Poids : 1.86 kg/m

Moment quadratique I_x (cm⁴) : 3.66

Moment quadratique I_y (cm⁴) : 112.93

Module d'inertie $Z+x$ (cm³) : 3.96

Module d'inertie $Z-x$ (cm³) : 3.5

Module d'inertie $Z+y$ (cm³) : 15.75

Module d'inertie $Z-y$ (cm³) : 15.75

Matériau du noyau : A6063S-T5 Serie 6000

Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :
23.4 $\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{C}$

Module d'élasticité : 68.9 GPa

Résistance à la traction maximale : 186 Mpa

Empreinte carbone :

WPC : 1.54 kg CO₂/Kg

Profile : 9.005 kg CO₂/Kg



Teck



Limba



Palissandre



Wenge



Bilinga




Carbon



Ivoire



Teinte sur commande

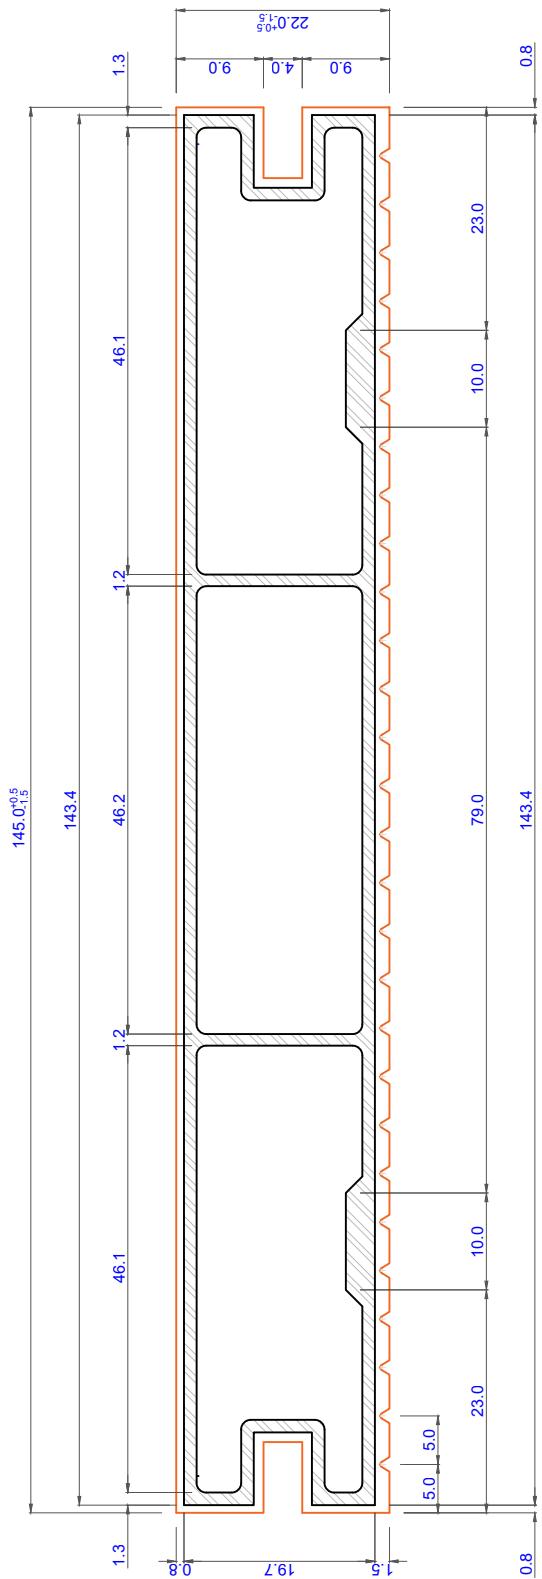

Spécifications techniques, cotes en mm		Module d'inertie Z+x (cm ³)	Module d'inertie Z-y (cm ³)	3.96	Bois hybride WHS	Type 1.0
Poids (kg/ml)	1.86	Module d'inertie Z-x (cm ³)		3.50		
Moment quadratique Ix (cm ⁴)	3.66	Module d'inertie Z+y (cm ³)		15.75		
Moment quadratique ly (cm ⁴)	112.93	Module d'inertie Z-y (cm ³)		15.75		

Geolam
www.geolam.com

Planeo 4012