




# Planeo 4055

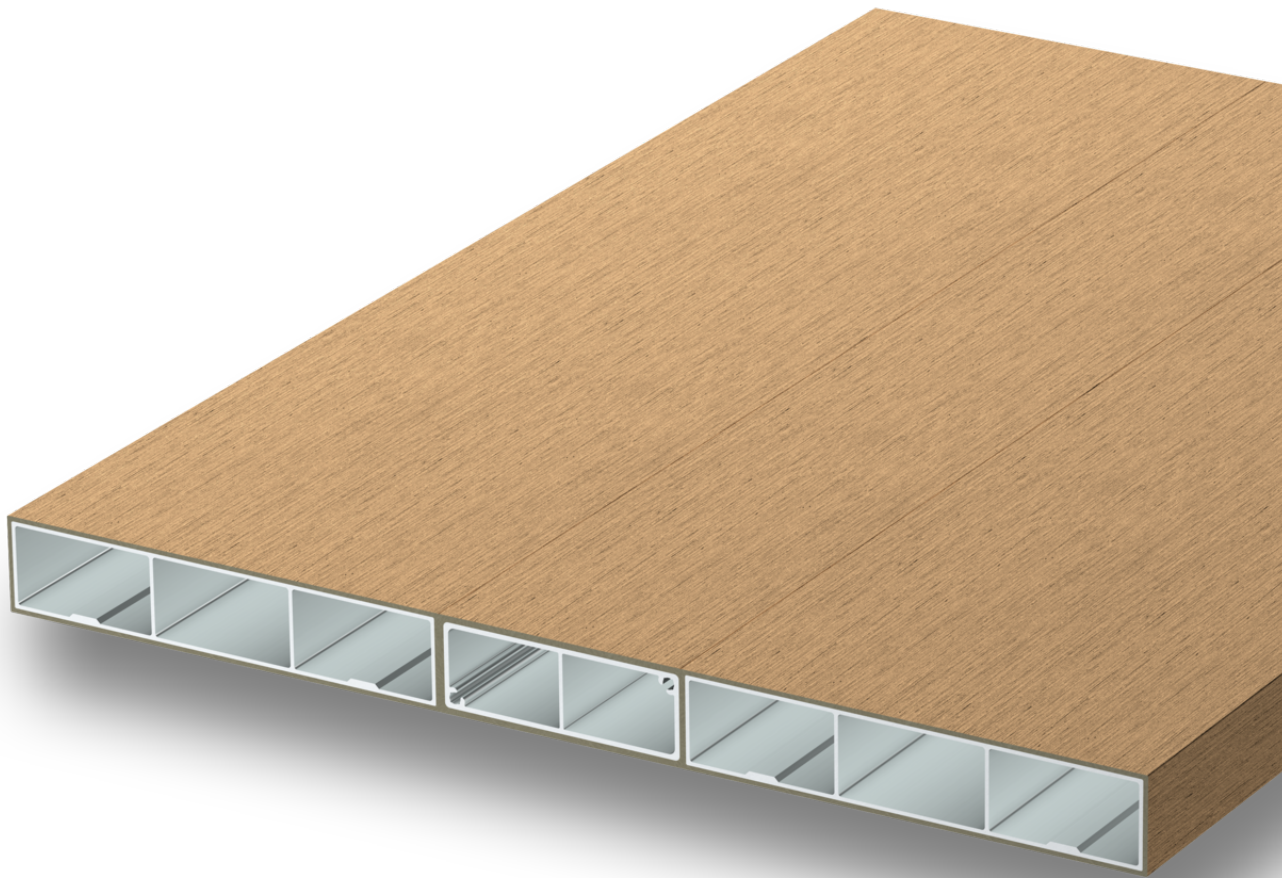

370 mm x 30 mm

Fiche technique



# Planeo 4055

WHS : Profilé en bois hybride

**Geolam**

Architectural Eco-Technology



Tolérances : + / - 2.0 mm.

La peau extérieure étant poncée, les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes (y compris pour le plan fourni page suivante).

## Normes de réaction au feu :

### Sur demande :

NFP 92 -507 : M1 ou M2

Euroclasse NF EN 135011 : B, s2-d0

ASTM E-84 classe A

**Finition de la couche visible :** Poncée. Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre.

**Fixation et pose des profilés :** Identique à un barreau d'aluminium. Voir guide de mise en œuvre sur [www.geolam.com](http://www.geolam.com)

**Longueur des profilés :** 3 m | 9 ft 10 in

**Sur commande :** entre 2.15 m et 6.0 m | 7 ft et 19 ft 8 in.

Consultez notre site [www.geolam.com](http://www.geolam.com).

Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

**Poids :** 5.55 kg/m

**Moment quadratique Ix (cm<sup>4</sup>) :** 17.23

**Moment quadratique Iy (cm<sup>4</sup>) :** 1 420.17

**Module d'inertie Z+x (cm<sup>3</sup>) :** 13.18

**Module d'inertie Z-x (cm<sup>3</sup>) :** 12.37

**Module d'inertie Z+y (cm<sup>3</sup>) :** 77.87

**Module d'inertie Z-y (cm<sup>3</sup>) :** 77.77

**Matériau du noyau :** A6063S-T5 Serie 6000

**Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :**  
23.4 µm/m/°C

**Module d'élasticité :** 68.9 GPa

**Résistance à la traction maximale :** 186 Mpa

## Empreinte carbone :

**WPC :** 1.54 kg CO<sub>2</sub>/Kg

**Profile :** 9.005 kg CO<sub>2</sub>/Kg



Teck



Limba



Palissandre



Wenge



Bilinga




Carbon



Ivoire



Teinte sur commande

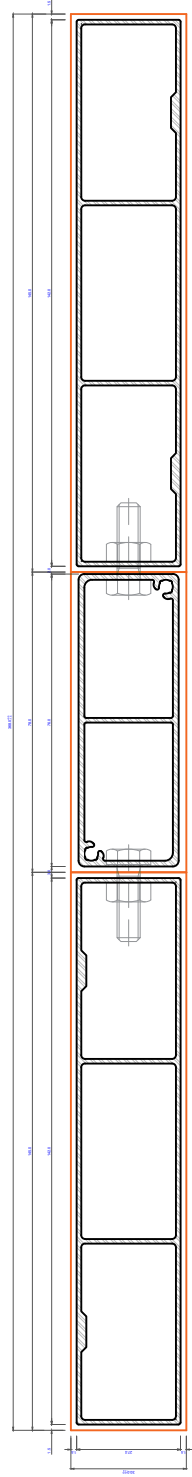

| Spécifications techniques, cotes en mm   |         | Bois hybride WHS |  | Type 1.0 |
|------------------------------------------|---------|------------------|--|----------|
| Poids (kg/ml)                            | 5.55    | Planeo 4055      |  |          |
| Moment quadratique Ix (cm <sup>4</sup> ) | 17.23   |                  |  |          |
| Moment quadratique Iy (cm <sup>4</sup> ) | 1420.17 |                  |  |          |
|                                          |         | 13.18            |  |          |
|                                          |         | 12.37            |  |          |
|                                          |         | 77.87            |  |          |
|                                          |         | 77.77            |  |          |

Geolam®  
www.geolam.com