


# Soleo 6060



| 200 mm x 50 mm

Fiche technique

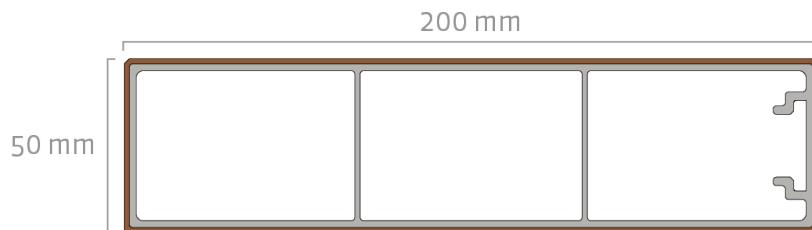

Tolérances : +/- 2.0 mm.

La peau extérieure étant poncée, les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes (y compris pour le plan fourni page suivante).

---

**Normes de réaction au feu :****Sur demande :**

NFP 92-507 : M1 ou M2

Euroclasse NF EN 135011 : B, s2-d0

ASTM E-84 classe A

---

**Finition de la couche visible :** Poncée. Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre.

---

**Fixation et pose des profilés :** Identique à un barreau d'aluminium. Voir guide de mise en œuvre sur [www.geolam.com](http://www.geolam.com)

---

**Longueur des profilés :** 3 m | 9 ft 10 in**Sur commande :** entre 2.15 m et 6.0 m | 7 ft et 19 ft 8 in.Consultez notre site [www.geolam.com](http://www.geolam.com).

Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

---

**Poids :** 3.93 kg/m

---

**Moment quadratique  $I_x$  (cm<sup>4</sup>) :** 45.77

---

**Moment quadratique  $I_y$  (cm<sup>4</sup>) :** 487.37

---

**Module d'inertie  $Z+x$  (cm<sup>3</sup>) :** 19.48

---

**Module d'inertie  $Z-x$  (cm<sup>3</sup>) :** 19.48

---

**Module d'inertie  $Z+y$  (cm<sup>3</sup>) :** 52.26

---

**Module d'inertie  $Z-y$  (cm<sup>3</sup>) :** 46.98

---

**Matériau du noyau :** A6063S-T5 Serie 6000

---

**Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :**23.4  $\mu\text{m/m}^{\circ}\text{C}$ 

---

**Module d'élasticité :** 68.9 GPa

---

**Résistance à la traction maximale :** 186 Mpa

---

**Empreinte carbone :**WPC : 1.54 kg CO<sub>2</sub>/KgProfile : 9.005 kg CO<sub>2</sub>/Kg

Teck



Limba



Palissandre



Wenge



Bilinga




Carbon



Ivoire



Teinte sur commande

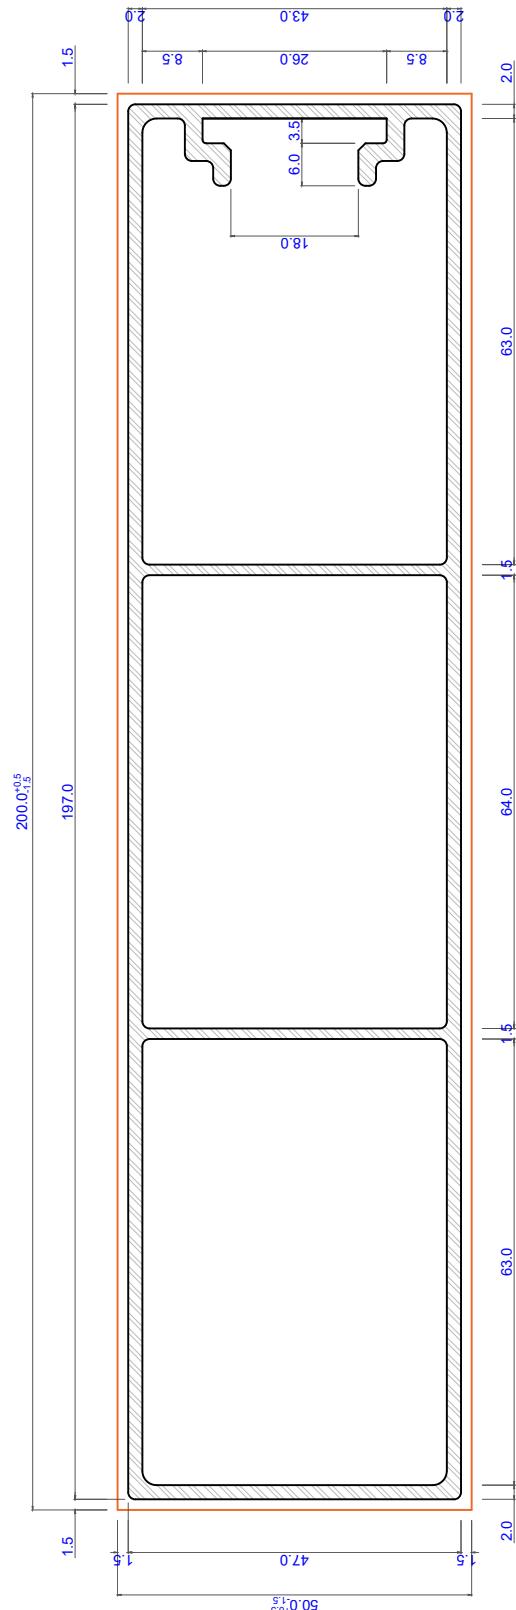

Spécifications techniques, cotes en mm		Bois hybride WHS		Type 1.0
Poids (kg/ml)	3.93	Module d'inertie Z+x (cm <sup>3</sup> )	19.48	
Moment quadratique Ix (cm <sup>4</sup> )	45.77	Module d'inertie Z-x (cm <sup>3</sup> )	19.48	
Moment quadratique Iy (cm <sup>4</sup> )	487.37	Module d'inertie Z+y (cm <sup>3</sup> )	52.26	
		Module d'inertie Z-y (cm <sup>3</sup> )	46.98	

**Soleo 6060**

**Geolam**  
www.geolam.com